

Špeciálna soklová lepiaca páska pre DÖLLKEN mäkké soklové lišty WL 50 life

Pomur 46



Bezpečné lepenie DÖLLKEN soklových lišt WL 50 life

Oblasť použitia:

Špeciálny lepiaci systém pre lepenie DÖLLKEN mäkkých soklových lišt na podklady so štruktúrou 1 mm. Pomur zaručuje rýchle spracovanie bez prítomnosti rozpúšťadiel vo vnútornom prostredí a odpovedá TRGS 610.

► Vhodná pre:

- mäkké soklové lišty DÖLLKEN WL 50 life

► Vhodná na:

- omietku
 - murivo
 - kov (povrchovo neupravený)
 - farebný náter
 - plast
 - drevo
 - betón
 - keramiku
 - sadru (penetrovanú)
 - tapety
 - stierkovaciu hmotu (penetrovanú)
- *viď pokyny pre spracovanie

Ponúka najväčšie možné bezpečie pred emisiami a výrazne prospieva ku zdravému prostrediu v miestnostiach. Výrobok je označený symbolom „Modrý anjel“ v súlade s RAL-UZ 113, ako výrobok pre lepenie podlahových krytín a kladačské práce s veľmi malým obsahom emisií.



ÖKOLINE

pre DÖLLKENmäkké soklové lišty WL 50 life

NA podklady do rovnomernej štruktúry 1 mm

Zloženie: akrylát – kopolymer, zosieťovacie a odpeňovacie zložky, vlákno, papier

Prednosti výrobu / vlastnosti:

- systém DÖLLKEN –UZIN so zárukou
- 3 - 5 x rýchlejší
- žiadne rozkladanie a prednátary
- nekrehne a drží isto a trvalo
- bez obsahu rozpúšťadiel/ odpovedá TRGS 610
- „Modrý anjel“ podľa RAL UZ 113
- EMICODE EC1 PLUS/ s veľmi nízkym obsahom emisií

Technické údaje:


Druh balenia:	kartón
Šírka rolky:	46 mm
Dĺžka rolky:	50 m
Skladovateľnosť:	min. 2 roky
Farba:	transparentná so zeleným vláknom
Teplota podkladu:	min. 15 °C
Doba odvetrania:	žiadna
Doba kladenia:	bez obmedzenia
Zaťažiteľnosť:	okamžite po nalepení
Zvarovanie/spárovanie:	okamžite po nalepení

Pokyny pre spracovanie:

- ▶ Podklad musí byť pevný, trvalo suchý, tvrdý, nosný, rovný, bez mastnoty, prachu a silikónu a musí odpovedať platným národným normám (EN,DIN,VOB,OE,SIA,ČSN)
- ▶ Tapety musia byť alebo odstránené/odrezané do výšky krytej soklovou lištou.
- ▶ Prach z povrchu podkladu viazať penetráciou neobsahujúcou rozpúšťadlá (napr. UZIN PE 260)
- ▶ DÖLLKEN WL 50 a Pomur musia byť pred lepením dostatočne uvoľnené, aklimatizované a prispôbené bežnej klíme v prostredí, v ktorom budú použité.

Potrebné náradie:

- ▶ Pomur 46, kobercový nôž, gumové kladivo, železo na schody, prítlačný valček

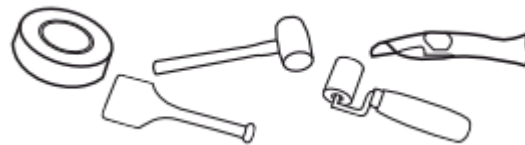

Spracovanie:



- ▶ Pomur 46 položíme na papierový rondel, na ktorom neprihne lepidlo.
- ▶ Pomur 46 osadíme na stenu zároveň s podlahou
- ▶ Pomur 46 dobre vtlačíme pomocou schodiskového železa - zaistíme optimálne spojenie medzi lepidlovou vrstvou a podkladom



- ▶ Ochranný papier snímame po častiach až do cca. 40 cm pred rohom
- ▶ WL 50 life osadíme do ca. 40 cm pred roh bez ťahu a bez pnutia



- ▶ WL 50 life priklepeme gumovou paličkou priebežne bez medzier alebo prítlačíme valčekom



- ▶ Roh sa prehne a priklepne, tým nevznikne žiadne pnutie
- ▶ spodná voľná časť (prekrytie okraju) sa v ohnutej časti niekoľkokrát prejde prstom v pozdĺžnom smere
- ▶ ochranný papier sa v rohu stiahne



- ▶ WL 50 life sa po prehnutí a prispôbení spodnej voľnej časti osadí bez rezania, bez ťahu a pnutia na vonkajší roh a gumovým kladivom sa priebežne priklepne alebo zavalcuje
- ▶ po osadení WL 50 life na vonkajší roh sa preložená časť lišty jemne nahreje horúcim vzduchom, aby sa zamedzilo pnutiu a nalomeniu lišty
- ▶ zosadenie lišty v kúte nejde pripraviť (zložitý, použiť zvarovacia príložku)

Dôležité: WL 50 life osadiť bez ťahu a pnutia!

Dôležité upozornenie:

Skladujte na chránenej reznej strane v suchom, chladnom prostredí bez prístupu priameho slnečného svitu.

Používaná soklová lišta musí byť bez obsahu chlóru a zmäkčovadiel. Používať iba DÖLLKEN WL 50 life.

Ochrana práce a životného prostredia:

Výrobok nevyžaduje žiadne zvláštne opatrenia, ktoré sa týkajú ochrany práce. Z dôvodu pracovnej hygieny odporúčame pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Skladovať z dosahu detí.

Likvidácia odpadu:

Návin a kartón sú recyklovateľné. Zvyšky pásky je možné likvidovať ako domáci odpad.

Záruka:

UZIN a DÖLLKEN poskytujú záruku 5 rokov na všetky vlastnosti zaručené v návode

Dbajte na všeobecne uznávané pravidlá odboru a techniky pre kladenie podlahovín a na platné národné normy (EN,DIN,VOB,OE,SIA,ČSN)

- V každom prípade je nutné pred lepením vykonať skúšku lepenia priamo na mieste vykonávaného kladenia.

Poskytnutie záruky je vylúčené ak:

- na výrobok pôsobia neobvyklé vplyvy, obzvlášť potom chemické alebo mechanické
- spracovanie alebo používanie prebieha odlišne od návodu
- Pomur 46 bol osadený na schody
- na Pomur 46 pôsobí vlhkosť
- Pomur 46 bol zabudovaný do dopravného prostriedku a v operačných sálach
- kladenie bolo vykonané pri teplote menšej ako 15°C (teplota steny)
- Pomur 46 bol použitý v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, prípadne tepelným namáhaním (napr. zimné záhrady).

Tieto údaje vychádzajú z našich dôsledných výskumov a skúseností. Rozmanitosť súčasne použitých materiálov ako aj rozdielne podmienky na stavbách a pri spracovaní však nemôžu byť nami jednotlivito kontrolované alebo ovplyvnené. Kvalita vašej práce závisí preto vo vašom odbornom posúdení staveniska a správnom použití výrobku. V prípade pochybností previesť vlastné skúšky, alebo vyžiadať technické poradenstvo k aplikácii. Dbajte na smernice pre kladenie od výrobcu podlahoviny. Zverejnením tejto informácie o výrobku strácajú všetky skor vydané informácie svoju platnosť. Aktuálne znenie tohto technického listu nájdete na internetových stránkach www.podlahauz.sk